


### Spundbohlengreifer zum Transport einzelner Spundbohlen

#### Einsatzbereich

Der Spundbohlengreifer TCP ist geeignet für das Aufrichten und den Transport von einzelnen Spundbohlen.

#### Funktion

Nach dem Aufsetzen des Greifers auf die Spundbohle rastet ein federbelasteter Bolzen in die Bohrung der Spundbohle ein.  
Die Entriegelung erfolgt über das 15 m lange Seil am Gerät.

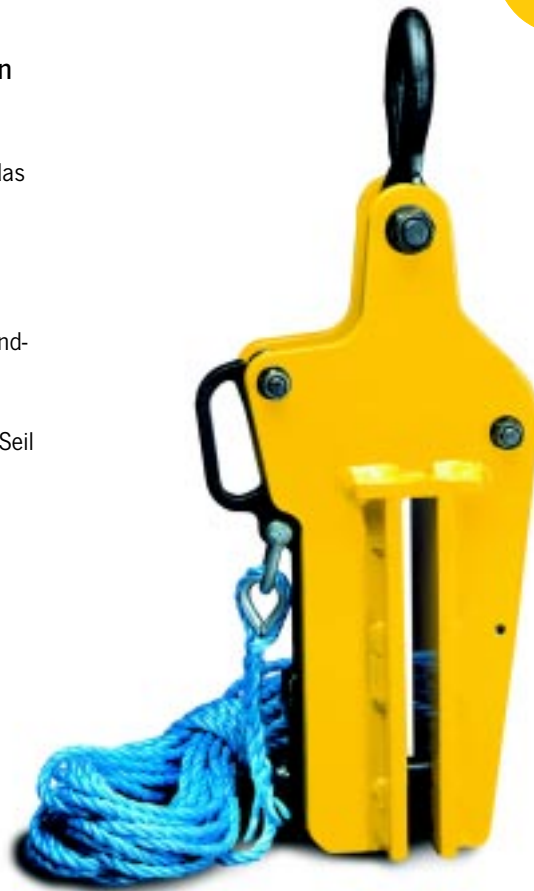

Typ	Traglast t	Gewicht kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø F mm	G mm	Ø H mm	Artikel- Nummer
TCP 1,5	1,5	19	207	488	218	90	18	20	180	50	5600.0001
TCP 3,0	3,0	23	226	517	218	100	24	24	180	63	5600.0002
TCP 5,5	5,5	33	269	575	218	120	24	30	180	89	5600.0003

