


Лебедки электрические ЛМ-2; ЛМ-3,2; ЛМ-5

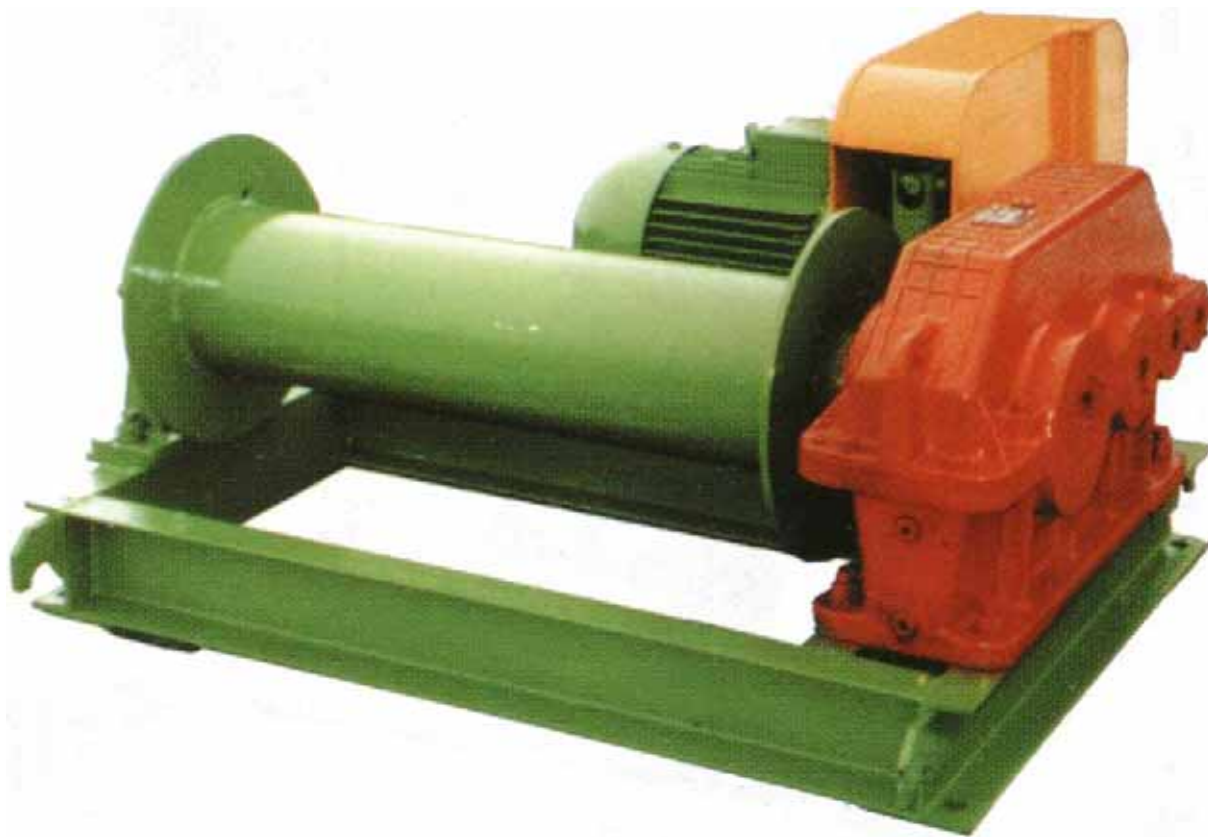

Лебедка предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, также для комплектации строительных подъемных устройств.

Технические характеристики:

	ЛМ-2	ЛМ-3,2	ЛМ-5
Наименование			
Тяговое усилие, тн	2,0	3,2	5,0
Скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,3	0,3	0,29
Диаметр барабана, мм	219	270	325
Канатоемкость, м	250	250	250
Диаметр каната, мм	13,5	18,0	22,5
Тип электродвигателя	АИР132М6	АИР160М8	МКТФ312
Мощность электродвигателя, кВт	7,5	11	15
Тип тормоза	ТКГ-200	ТКГ-200	ТКГ-300
Габаритные размеры, мм	1266x1070x760	1115x1430x745	1850x1784x930
Вес без каната, кг	585	1000	1200