


Лебедки маневровые электрические ТЛ-8Б

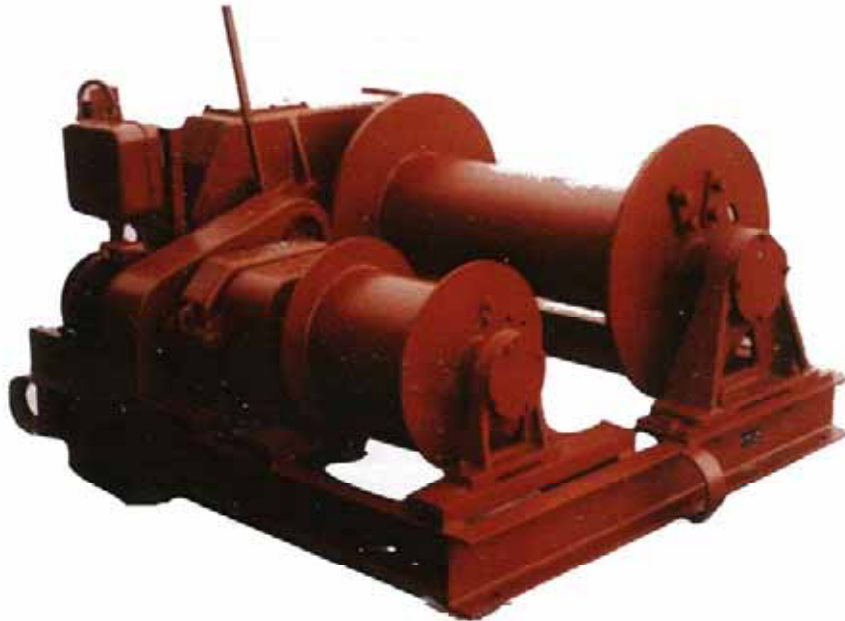

Лебедки маневровые предназначены для передвижения в одном направлении железнодорожных вагонов и платформ на погрузочно-разгрузочных участках, подъездных путях, а также при аналогичных работах в разных сферах деятельности.

Лебедки рассчитаны для работы в следующих условиях:

- окружающая среда -

- температура окружающей среды

- рабочее положение -

- режим работы -

Подъем грузов лебедкой недопустим.

Технические характеристики:

невзрывоопасная;

от +40°C до -40°C;

крепление на горизонтальной площадке;

легкий.

Тяговое усилие, тн	5,0
-на главном барабане	0,5
-на вспомогательном барабане	
Расчетная скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,027
-на главном барабане	0,4
-на вспомогательном барабане	
Вес груза в передвигаемых вагонах, тн	315
Расчетная канатоемкость, м	220
-на главном барабане	230
-на вспомогательном барабане	
Диаметр каната, мм	22,5
-главного барабана	6,9
-вспомогательного барабана	
Тип электродвигателя	АИРС100S4
Мощность электродвигателя, кВт	3,2
Длина пути перемещения вагонов, м	70
Габаритные размеры, мм	1666x1625x875
Установочные размеры, мм	1300x1470, 4 отв. D=28 мм.
Вес без каната, кг	1200