


## Лебедка электрическая ТЛ-9А

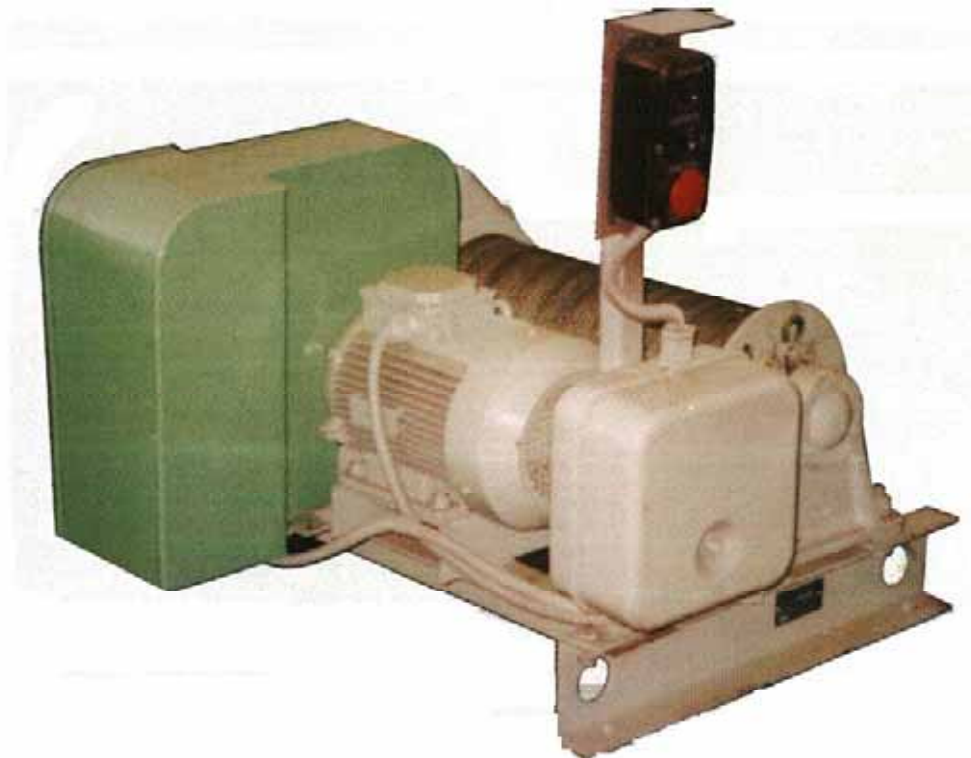

Лебедка предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, также для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и др.

Лебедка не предназначена для подъема людей. Климатическое исполнение "У" категория 2.

Лебедка рассчитаны для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- режим работы - легкий.

Технические характеристики:

Тяговое усилие, тн	1,25
Расчетная скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,8
Диаметр барабана, мм	219
Расчетная канатоемкость, м	80
Диаметр каната, мм	11
Тип электродвигателя	АИРМ132S4У3
Мощность электродвигателя, кВт	7,5
Тип тормоза	ТКГ-200
Габаритные размеры, мм	985x990x625
Установочные размеры, мм	458x856, 4 отв. D=22 мм.
Вес без каната, кг	314