


## Лебедки электрические ТЛ-12А

## ТЛ-12Б

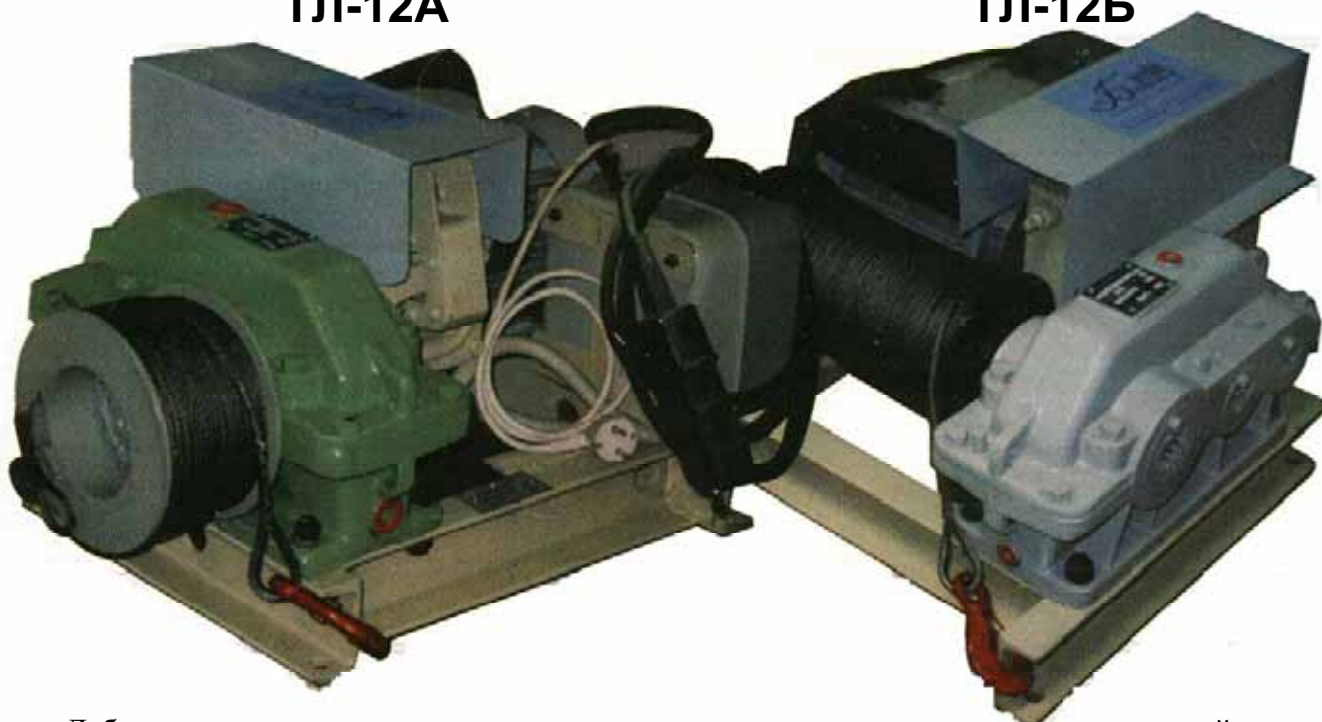

Лебедки предназначены для проведения сложных подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств с питанием от сети 220 В (380 В под заказ).

Лебедка не предназначена для подъема людей.

Лебедка рассчитана для работы в следующих условиях:

- окружающая среда -  
невзрывоопасная;

- температура окружающей среды  
40°C;

- рабочее положение -

- режим работы -  
легкий.

от +40°C до -

крепление на горизонтальной площадке;

Технические характеристики:

Тяговое усилие, тн	0,25
Расчетная скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,24
Диаметр барабана, мм	110
Расчетная канатоемкость, м	50
Диаметр каната, мм	5,1
Тип электродвигателя -220 В -380 В	АИРЕ80С4У2 АИР80В4У2
Мощность электродвигателя, Вт	1,5
Тип тормоза	ТКТ-100
Габаритные размеры, мм	580x480x370
Установочные размеры, мм	350x440, 4 отв. D=16 мм.
Вес без каната, кг	не более 75