


Лебедка электрическая ТЛ-14А

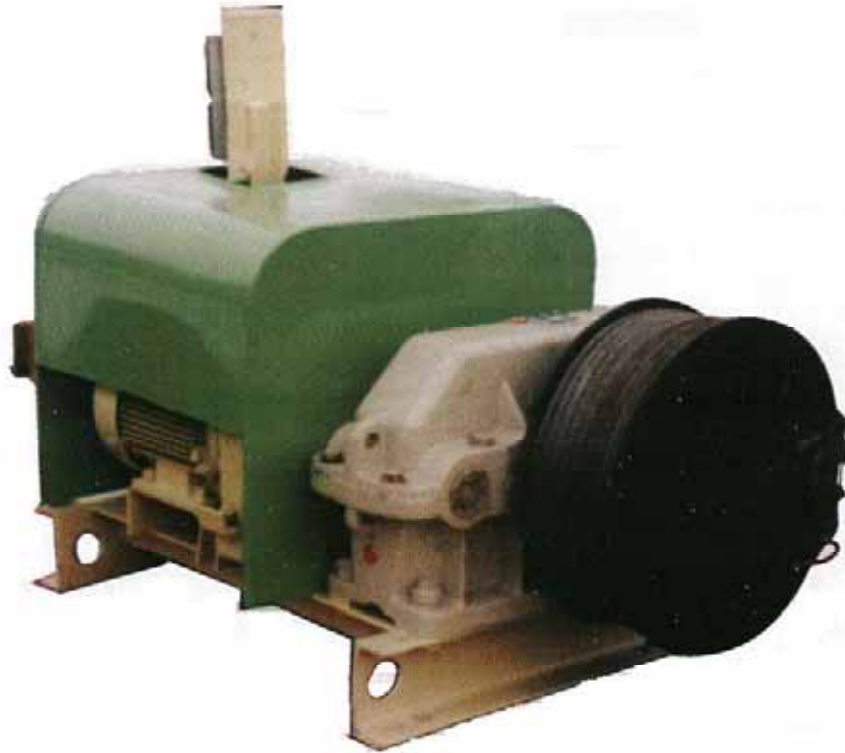

Лебедка предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, также для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и др.

Лебедка не предназначена для подъема людей. Климатическое исполнение "У" категория 2.

Лебедка рассчитаны для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- режим работы - легкий.

Технические характеристики:

Тяговое усилие, тн	0,42
Расчетная скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,72
Диаметр барабана, мм	299
Расчетная канатоемкость, м	80
Диаметр каната, мм	6,9
Тип электродвигателя	4АМс100S4
Мощность электродвигателя, кВт	3,2
Тип тормоза	ТКГ-160
Габаритные размеры, мм	625x945x780
Установочные размеры, мм	360x690, 4 отв. D=22 мм
Вес без каната, кг	290