


## Лебедка электрическая ТЛ-16А

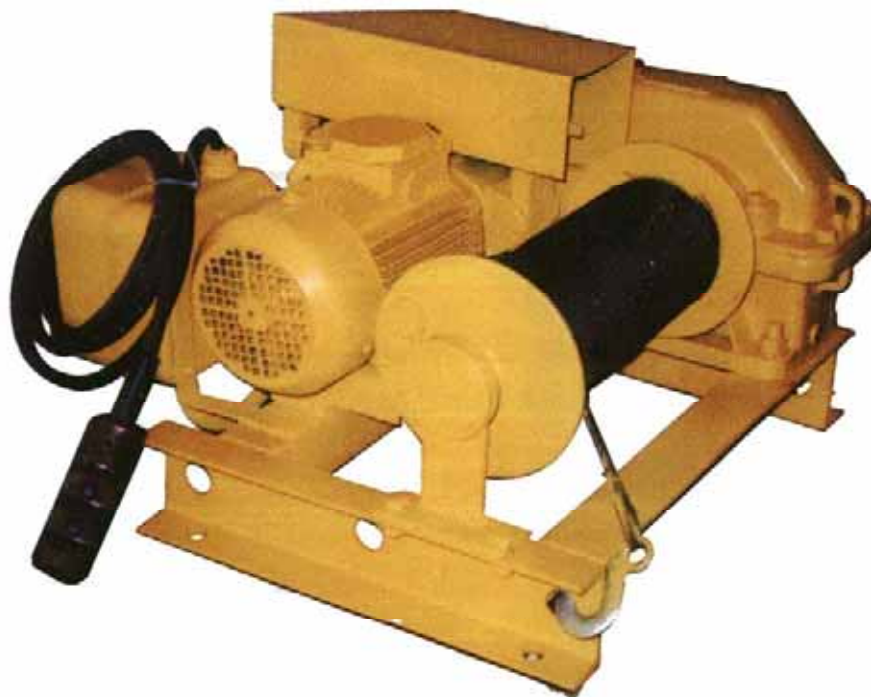

Лебедка предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, также для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и др. от сети переменного тока 220 В (380 В под заказ), частотой 50 Гц.

Лебедка не предназначена для подъема людей. Климатическое исполнение "У" категория 2.

Лебедка рассчитаны для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- режим работы - легкий.

Технические характеристики:

Тяговое усилие, тн	0,25
Расчетная скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,24
Диаметр барабана, мм	110
Расчетная канатоемкость, м	150
Диаметр каната, мм	5,1
Тип электродвигателя: -220 В -380 В	АИРЕ100С4У2 АИР80В4У2
Мощность электродвигателя при ПВ=40%, Вт	1,5
Тип тормоза	ТКТ-100
Габаритные размеры, мм	610x570x400
Установочные размеры, мм	350x550, 4 отв. D=16 мм.
Вес без каната, кг	Не более 90