


## Лебедка электрическая У5120.60

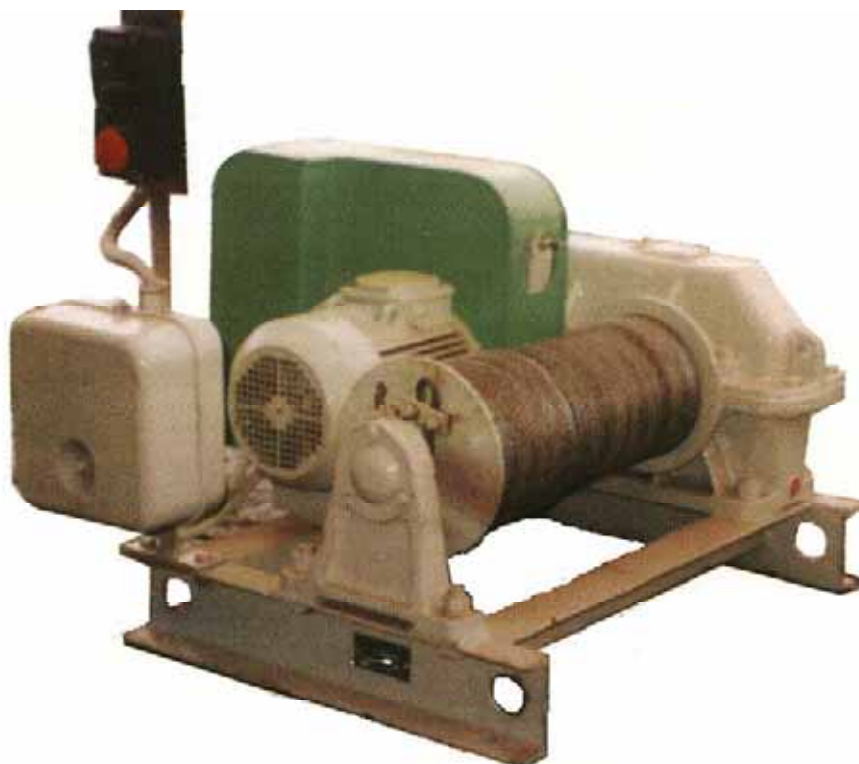

Лебедка предназначена для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, также для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и др.

Лебедка не предназначена для подъема людей. Климатическое исполнение "У" категория 2.

Лебедка рассчитаны для работы в следующих условиях:

- окружающая среда - невзрывоопасная;
- режим работы - легкий.

Технические характеристики:

Тяговое усилие, тн	0,63
Расчетная скорость навивки на 1-ом слое, м/с	0,58
Диаметр барабана, мм	159
Расчетная канатоемкость, м	150
Диаметр каната, мм	8,3
Тип электродвигателя	4Амс100L4
Мощность электродвигателя, кВт	4,25
Тип тормоза	ТКГ-160
Габаритные размеры, мм	844x866x596
Установочные размеры, мм	425x786, 4 отв. D=22 мм.
Вес без каната, кг	270